


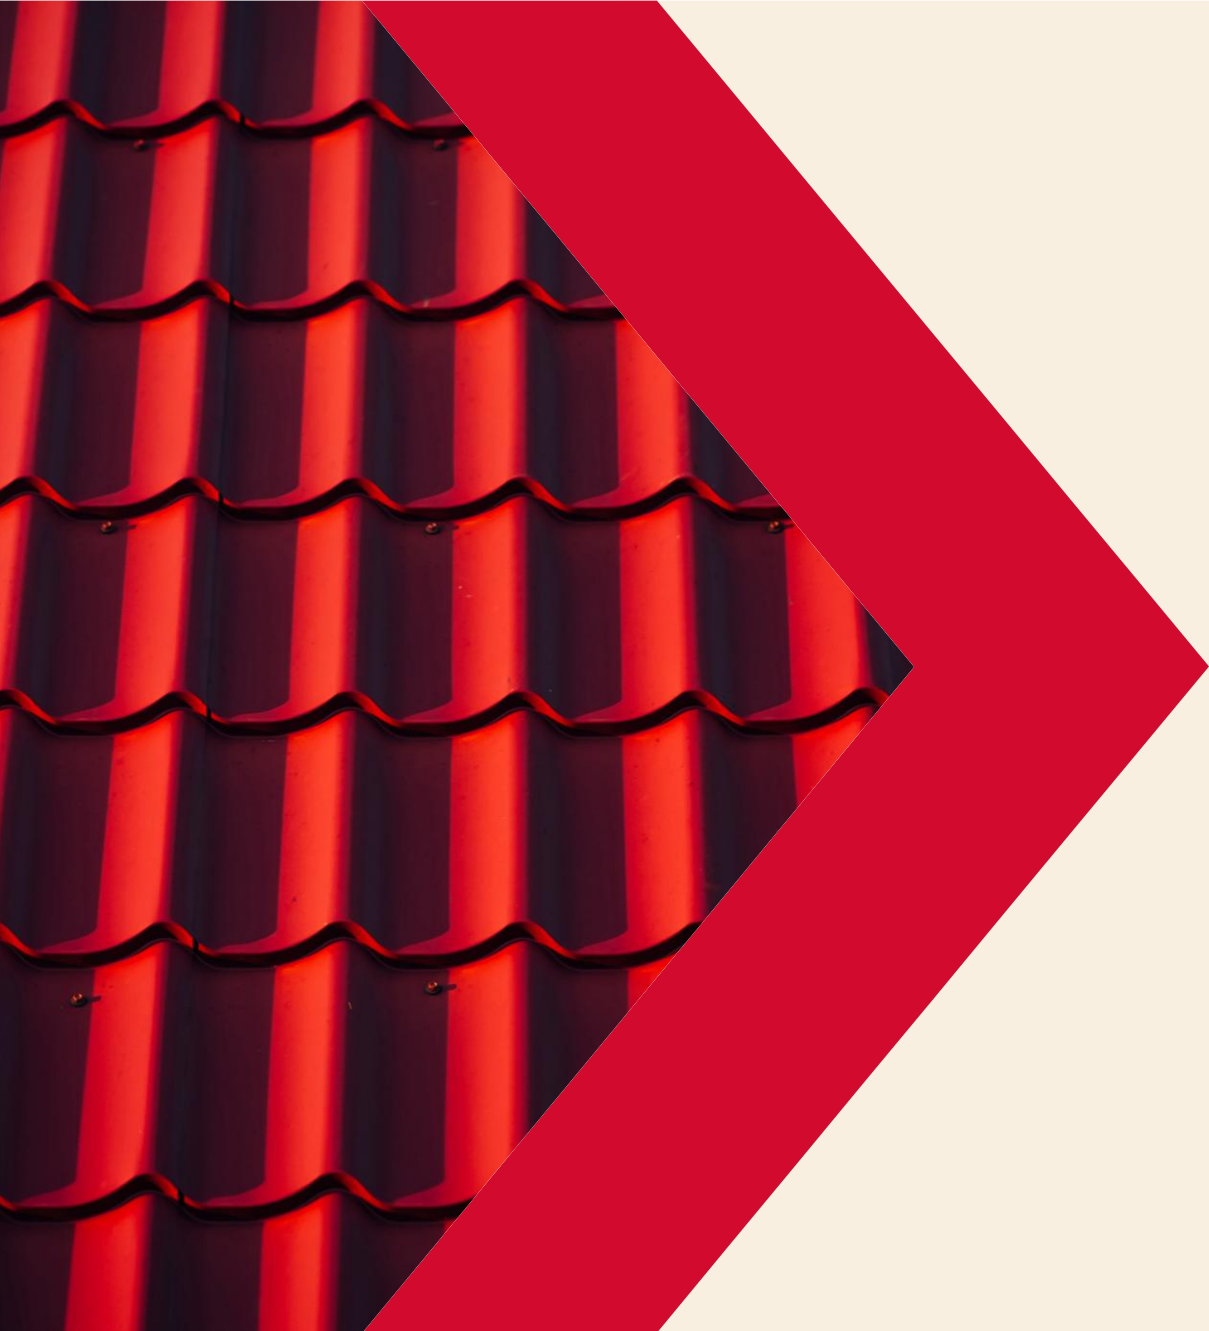

RAKENNUSTIETO>

Rakennustiedon aiheeseen liittyvät palvelut ja niiden kehittäminen

*Ilkka Friman, tiimipäällikkö
Rakennustieto Oy*

Rakennustiedon sisällöissä puhdistustarvetta aiheuttaa:

- töhryt, gaffitit
- ympäristöstä aiheutuva lika (pöly, savukaasut, pakokaasut)
- mikrobikasvustot homesienet, sinistäjä sienet, levät ja sammaleet ovat yleisimpiä
- kunnossapitotoimenpiteet

KiinteistöRYL

Ohjeita erilaisten julkisivujen huoltotöille.

Yleisesti graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto

Käytettävien kemikaalien määrä minimoidaan olosuhteiden mukaan.

Kemikaaleja käytetään käyttöturvallisuustiedotteen, käyttöohjeen ja työpaikan turvallisuusohjeiden mukaan.

Hoito- ja kunnossapitotöiden aikaiset työmaavedet käsitellään ja ohjataan niin, etteivät ne aiheuta haittaa säilytettävälle kasvillisuudelle, maaperälle, vesien ekosysteemeille ja rakenteille tai kohdetta ympäröiville alueille. Syntyvät työmaavedet käsitellään viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Jos työmaavedet sisältävät ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia määriä haitallisia aineita, toiminnassa (varsinkin pohjavesialueilla) on noudatettava kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä

Kortistot

Ratu 85–0333 Homeenpoistopesu

Sisältää puisten, metallisten, kiviaineisten rakennusosien maalipintaan tarttuneiden mikrobikasvustojen poiston liuosmaisilla pesuaineilla tai poistamiseen soveltuvalla suoja-aineella.

Homesienet, sinistäjä sienet, levät ja sammaleet ovat yleisimpiä pinnoilla viihtyviä mikrobikasvustoja.

- Kevyt huoltopesu
- Seinäpintojen homeenpoistopesu
- Räystäiden alapintojen homeenpoistopesu
- Kattojen homeenpoistopesu

RT-suunnitteluohjeissa ei esitetä puhdistus- tai pesuohjeita. Niissä on viittauksia esimerkiksi Kattoliiton julkaisuihin.

**Onko tarvetta tarkemmille ja yksityiskohtaiselle
vesikattojen ja julkisivujen puhdistusohjeille?**

Kiitos