

TEHTÄVÄSUUNNITTELU MESTARIN ARJEN TUKENA

JATKE


TEHTÄVÄSUUNNITTELU

Tehtäväsuunnittelun tarkoitus on tarkentaa

- tehtävän sisältö
- työ- ja kohdekohtaiset laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet
- suunnitelmat ja niiden toteutuskelpoisuus
- tehtäväkohtainen aikataulusuunnitelma
- työn turvallinen toteutus
- kustannuslaskelma
- tarvittavat resurssit, koneet ja välineet
- riskit

Tehtäväsuunnittelussa voi hyödyntää Pro3sta löytyviä Jatkeen tehtäväsuunnittelupohjia sekä Rakennustiedon tehtäväsuunnittelutyökalua osoitteessa ratupakki.rakennustieto.fi/

Tehtäväsuunnittelussa ei ole tarkoituksenmukaista aina kirjata kaikkia tietoja samaan dokumenttiin. Tehtävän laatuvaatimukset avataan työvaiheen tarkastuskorttiin Congridiin [Jatkeen laadunvarmistuksen linjausten](#) mukaisesti, työn turvallinen toteutus TRA-dokumenttiin, aikataulu viikko- tai työvaiheaikatauluun.

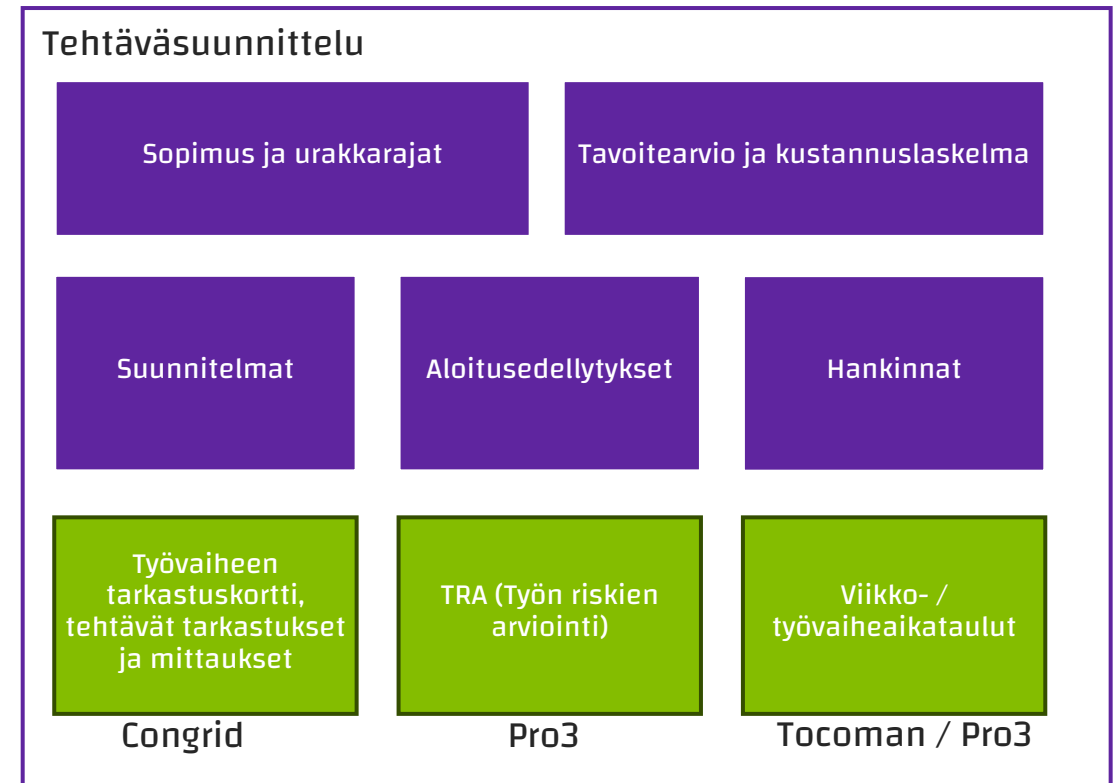


TARKENNUKSET URAKKANEUVOTTELUT JA ALOITUSPALAVERI

Urakkakortti

	U = URAKASSA		TYÖT MATERIAALIT	
	T = TILAAJALTA		U	T
1. TYÖMAAN YLEISET JÄRJESTELYT:				
Varasto-, sosiaali- ja toimistotilat		X		X
Työmaasähkö ja -vesi kerrostasolle		X		X
Yleisvalaistus (mat: valaisimet)		X		X
Työkohdevalaistus (mat: valaisimet, roikat ym.)	X		X	
Roskalavat ja jätteenkuljetus kaatopaikkamaksuineen		X		X
Telineet	X		X	
Nostot	X		X	
2. SUUNNITELMAT, KOKEET, KATSELMUKSET JA MITTAUKSET				
Katselmuksiin ja urakoitsijakokouksiin osallistuminen (kutsuttaessa)	X			
Aloituskokous	X	X		
Äänimittaus ensimmäisen kerran, (RakMK C1 ja C5, Ääneneristys)		X		X
Uusintaäänimittaukset	X		X	
Väliseinälinjojen merkitseminen kattoon	X		X	
Väliseinien mittalinjojen siirto katosta lattiaan ja niiden tarkastus	X		X	
Seinälinjojen, yläpalkkikorkojen ja aukkojen paikalleen mittaus ja merkitseminen, korkotieto tilaajalta	X		X	
Malliasennukset	X		X	
Materiaalitiedot hoito-ohjeineen huoltokirjaa varten	X		X	
3. TYÖNJOHTO JA VASTUUT				
Työnjohto urakan töiden osalta	X			
Tulityöluvat	X			
Työturvallisuusvastuut urakan töiden osalta	X			
Seinän toista puolta ei levitetä ilman LVIS-urakoitsijoiden lupaa	X			

Työvaihe aikataulu ja lohkoitus, välitavoitteet

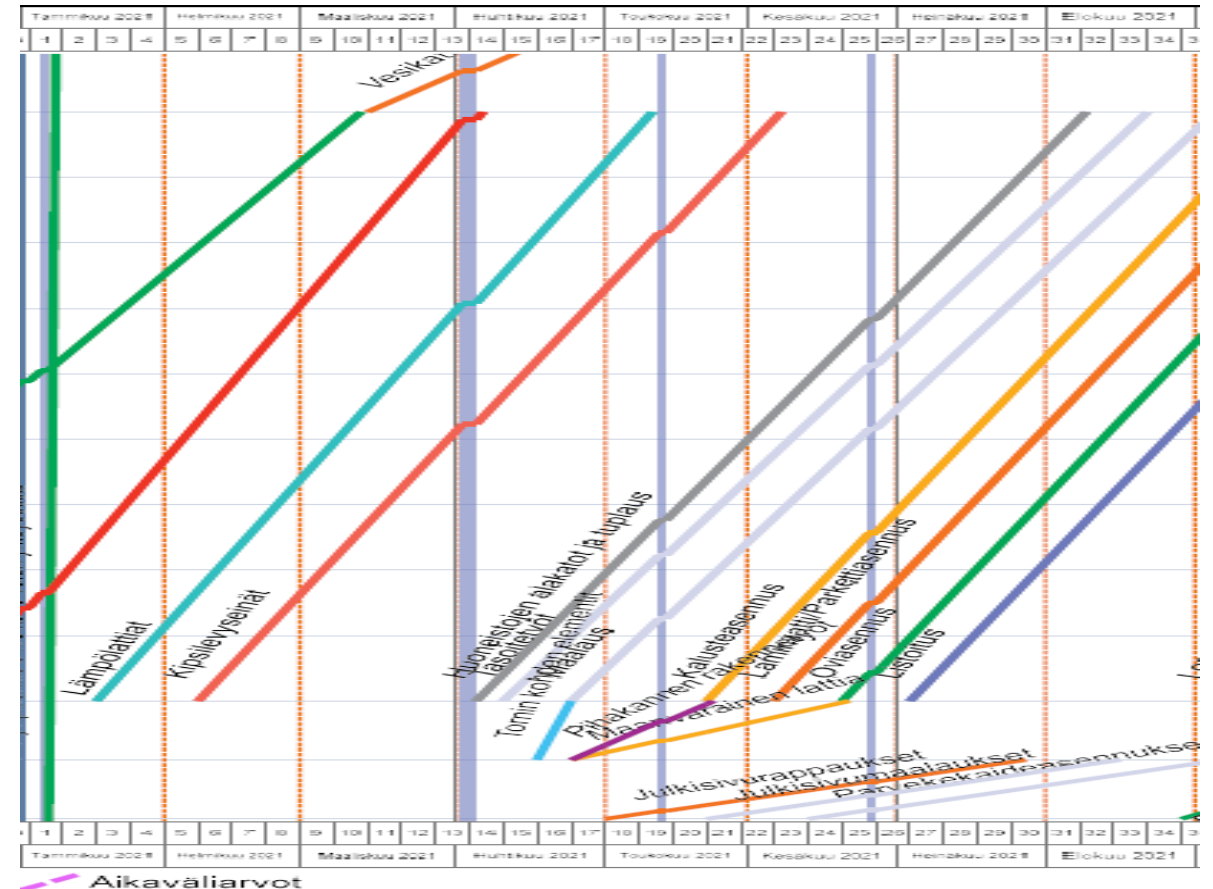

TEHTÄVÄN VIIKKOSUUNNITTELU JA SEURANTA

JATKE

TYÖMAA: As Oy xxxxx

VIIKOT: 24-26

VIIKKOSUUNNITELMA

Tehtävät								Työryhmät / Resussit	Sijainti	VIIKKO: 24					VIIKKO: 25					VIIKKO: 26					Työsaavutus / Tuotantonopeus	Kommentti
										Ma	Ti	Ke	To	Pe	Ma	Ti	Ke	To	Pe	Ma	Ti	Ke	To	Pe		
Kipsilevyseinät / Vastuu tj								Yritys Oy / työryhmä																		
TESU	Aloituspöytäkirja	Mestari Vast.	T, M, T	Malli	Osa Vast.	Vastaanotto																				
1-puolen levytys								7 krs																MILLÄ TOTEUTUU		
1-puolen levytys								8 krs																		
1-puolen levytys								9 krs																		
Tuplaus ja alakatot								5 krs																		
Tuplaus ja alakatot								6 krs																		
Tuplaus ja alakatot								7 krs																		

JATKE

TYÖMAA: As Oy xxxxx

VIIKOT: 24-26

VIIKKOSUUNNITELMA

Tehtävät								Työryhmät / Resussit	Sijainti	VIIKKO: 24					VIIKKO: 25					VIIKKO: 26					Työsaavutus / Tuotantonopeus	Kommentti
										Ma	Ti	Ke	To	Pe	Ma	Ti	Ke	To	Pe	Ma	Ti	Ke	To	Pe		
Sähkötyöt								Yritys Oy / työryhmä																		
TESU	Aloituspöytäkirja	Mestari Vast.	T, M, T	Malli	Osa Vast.	Vastaanotto																				
Väliseinien johdotus								6 krs																		
Väliseinien johdotus								7 krs																		
Väliseinien johdotus								8 krs																		
KVV								Yritys Oy / työryhmä																		
TESU	Aloituspöytäkirja	Mestari Vast.	T, M, T	Malli	Osa Vast.	Vastaanotto																				
6 krs kuparijuotokset								6 krs																		
7 krs pexit ja kuparihajokset								7 krs																		
7 krs juotokset								7 krs																		
8 krs pexit ja kuparihajokset								8 krs																		
8 ker juotokset								8 krs																		

